




**Türkupplungen für bodenbefestigte Nocken- und Lasttrennschalter /
Door couplings for base mounted cam- and onload switches**

erhältlich für
Baugruppe, Bauform /
available for
group, design

Überlistbarer Türantrieb Z39 / defeatable Door coupling Z39:

Im eingeschalteten Zustand verhindert die Türkupplung ein Öffnen des Schaltschranks, jedoch kann hier leicht eine absichtliche Entriegelung durch betätigen eines Riegel erfolgen. Die Vorhängeschlosssperre ist bereits enthalten.

The coupling interlocks the door in position ON, but it is easily possible to unlock, if wanted, by pushing a small bar. The padlockable handle is included.

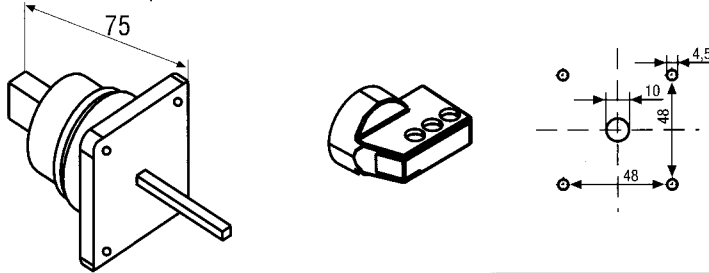

D0	D1		
V	V		
LT16	LT25	LT63	LT100
-25A	-LT40	-LT80	-LT125
V	V	V	V

**Türantrieb Z44 mit Toleranzausgleich, ohne Nullstellungszwang /
door coupling with compensation, without interlock:**

Dieser Antrieb verfügt über einen Toleranzausgleich. Es erfolgt in keiner Schaltstellung eine Verriegelung der Tür.

This door coupling has a compensation. No interlock in any position.




D0	D1	D2	
V	V	V	
LT16	LT25	LT63	LT100
-25A	-LT40	-LT80	-LT125
V	V	V	V

**Türantrieb Z45 mit Toleranzausgleich, mit Nullstellungszwang /
door coupling with compensation, with interlock:**

Dieser Antrieb verfügt über einen Toleranzausgleich und Nullstellungszwang. Ein Öffnen der Tür ist nur in der Nullstellung möglich.

This door coupling has a compensation. Interlock in every position except Off-position.

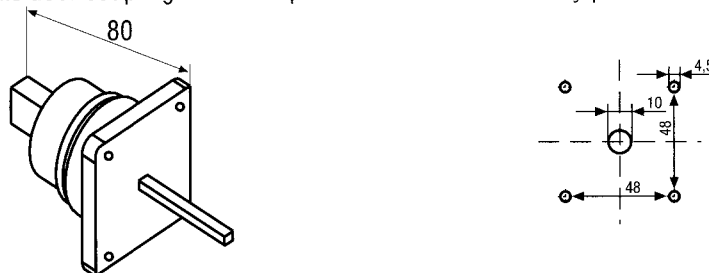


D0	D1	D2	
V	V	V	
LT16	LT25	LT63	LT100
-25A	-LT40	-LT80	-LT125
V	V	V	V

Türantrieb Z71 mit geringer Einbautiefe, mit Nullstellungszwang / short door coupling with interlock:

Dieser Antrieb ist aufgrund seiner kurzen Baugröße besonders für geringe Einbautiefen geeignet. Ein Öffnen der Tür ist nur in der Nullstellung möglich.

This short door coupling fits best for very limited spaces in depths.

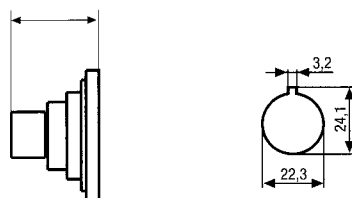

D0	D1		
V	V		
div. Gehäuse / enclosures			
LT16	LT25	LT63	LT100
-25A	-LT40	-LT80	-LT125
V	V	V	V