


**Diverses Zubehör /
various accessories**

erhältlich für
Baugruppe, Bauform /
available for
group, design

**Schlüsselbetätigung für DIN Normschliesszylinder Z70 /
key operator device for DIN standard cylinder lock Z70:**

Eine Integration in Schliessanlagen wird ermöglicht. Lieferung erfolgt ohne Schliesszylinder.
Allows integration into locking system. Cylinder not supplied.

D0/8
E

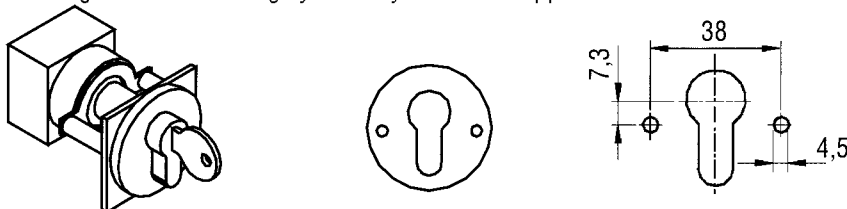

Anschlussklemme für Steuerstromkreis Z58 / terminal for control circuits Z58:

Hierdurch kann ein zusätzliches Kabel bis 4 mm² für einen Steuerstromkreis an einen Laststromkreis angeschlossen werden.

This item allows connecting a 4 mm² wire for a control circuit to a load circuit.


LT100
-LT125



Flachsteckeranschluss Z6 / fast on connections Z6:

Es können hierdurch Flachstecker nach DIN 46247 angeschlossen werden.
for connection leads with sockets according DIN 46247.


D0 D1
E E
ZM ZM
V V
T T



Abdeckhaube Z10 / Full terminal shroud Z10:

Diese Abdeckhaube erreicht IP42 von hinten über den gesamten Schalterkörper.
This cover arrives IP42 for the whole switch body from behind.

D0 D1 D2
E E E
ZM E

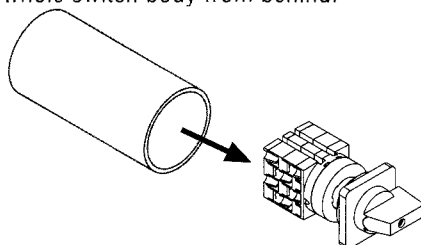

Rückzug beidseitig Z55, einseitig Z54 / both sided spring return Z55, single sided spring return:

Die tastenden Stellungen (---) betragen 30°, die rastenden (—) 90°.
The returning positions are 30° angle, the fixed ones 90°.

D0 D1 D2 D3
E E E E
ZM ZM V V
V V V V
T T

